
Extherm JB-60 коробка соединительная монтажная
Паспорт качества.





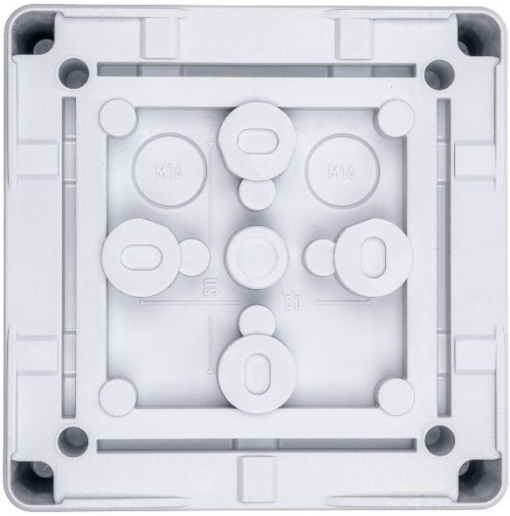

Коробка распределительная атмосферостойкая JB-60 предназначена для соединения силовых и контрольных кабелей, а также для монтажа электронного оборудования. Степень защиты оболочки IP66. Ударопрочная.

Применяемые для изготовления данной коробки материалы стойки к воздействию УФ-лучей, слабым растворам кислот и щелочей, спиртам, минеральным и растительным маслам. Высокое расположение клемм повышает удобство и обеспечивает быстрый монтаж соединений.

На боковых стенках коробки предусмотрены 7 выбивных отверстий под кабельные вводы M20/M25.На задней стенке предусмотрены 2 выбивных отверстия под кабельные вводы M16.

Таким образом, с использованием соответствующих кабельных сальников, в данную коробку можно ввести кабели диаметром от 13 до 18 мм. Обжимаемые провода - 4x2,5²/4x4²/3x6².

Габариты (ДхШхВ): 110x110x67 мм
Материалы:


- крышка и корпус: поликарбонат, армированный стекловолокном
- клеммный ряд: полиамид (PA-FR)
- винты: нержавеющая сталь V2A
- клеммные вставки: низкоуглеродистая сталь Q195.
- уплотнение: вспененный силикон

Вес: 250 г.

! Соединение медного и алюминиевого проводов в данной клемме недопустимо!

Характеристики:

- Количество кабельных вводов: 9 (M20/M25 – 7, M16-2)
- Минимальное сечение проводника: 1,5 мм²
- Максимальное сечение проводника: 6 мм²
- Напряжение питания AC: до 690 В
- Сила тока: до 41 А.
- Количество полюсов клеммного ряда: 5
- Обжимаемые провода - 4x2,5²/4x4²/3x6².
- Усилие затяжки винтов крышки: 1,2 N m
- Защита от УФ: Да

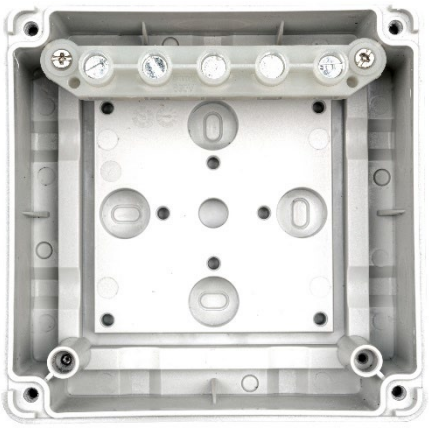

- Наружный диаметр подводимых кабелей: от 4 мм (M16) до 18мм (M25)
- Температура окружающей среды: - 60 С/ + 55 °С
- Размер: 110x110x67 мм
- Поставляется в двух цветах: JB-60-GR – серая, JB-60-BL – черная
- Комплект поставки: Коробка, крышка коробки с прокладкой из вспененного силикона, 4 самореза (нерж. Сталь), съемный клеммный ряд 5х6 мм кв.

Расположение выбивных отверстий:

2x M20/M25

2x M20/M25 | **2x M16** | **2x M20/M25**

1 x M20/M25

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 № ЕАЭС KG417/039.RU.02.08952, выдан ООО «ЭКСТЕРМ» Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленная безопасность»