Extherm JB-100 коробка соединительная монтажная
Паспорт качества.




Коробка распределительная атмосферостойкая Extherm JB-100 предназначена для соединения силовых и контрольных кабелей, а также для монтажа электронного оборудования.

Степень защиты оболочки IP66. Ударопрочная. Применяемые для изготовления данной коробки материалы стойки к воздействию УФ-лучей, слабым растворам кислот и щелочей, спиртам, минеральным и растительным маслам.

Высокое расположение клемм повышает удобство и обеспечивает быстрый монтаж соединений.

На боковых стенках коробки предусмотрены:
-2 выбивных отверстия под кабельные вводы М20;
-3 выбивных отверстия под кабельные вводы М20/М25;
-5 выбивных отверстий под кабельные вводыМ25/М32.
На задней стенке предусмотрены 2 выбивных отверстия под кабельные вводы М20/25.

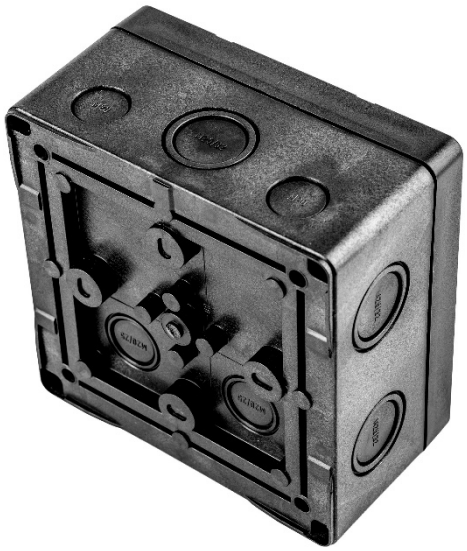

Обжимаемые провода - 4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10².


Габариты (ДхШхВ): 140x140x79 мм
Материалы:
- крышка и корпус: поликарбонат, армированный стекловолокном
- клеммный ряд: полиамид (PA-FR)
- винты: нержавеющая сталь V2A
- клеммные вставки: низкоуглеродистая сталь Q195.
- уплотнение: вспененный силикон

Вес: 393 г.



! Соединение медного и алюминиевого проводов в данной клемме недопустимо!


Характеристики:
- Количество кабельных вводов: 12 (М20 – 2, М20/М25 – 5, М25/М32 – 5)
- Минимальное сечение проводника: 1,5 мм²
- Максимальное сечение проводника:10 мм²
- Напряжение питания АС: до 690 В
- Сила тока: до 76 А
- Количество полюсов клеммного ряда: 5
- Обжимаемые провода - 4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10².

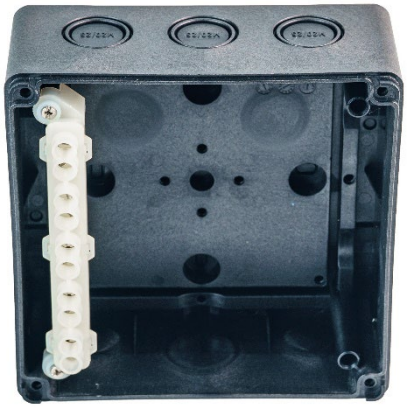

- Усилие затяжки винтов крышки: 2 N m
- Защита от УФ: Да
- Наружный диаметр подводимых кабелей: от 6 мм (M20) до 25 мм (M32)
- Температура окружающей среды: -60 °C/ +80 °C
- Поставляется в двух цветах: JB-100-GR – серая, JB-100-BL – черная
- Комплект поставки: Коробка, крышка коробки с прокладкой из вспененного силикона, 4 самореза (нерж. сталь), съемный клеммный ряд 10x10 мм кв.



Расположение выбивных отверстий

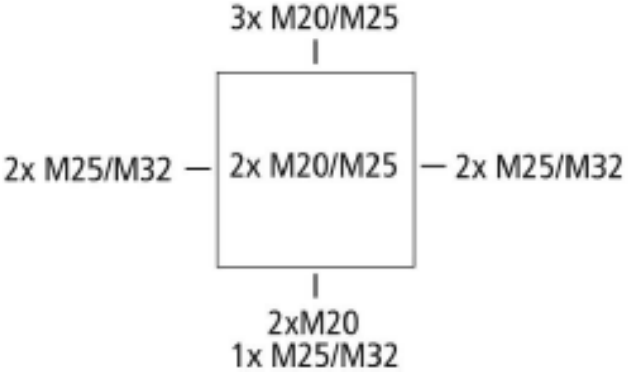

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 № ЕАЭС KG417/039.RU.02.08952, выдан ООО «ЭКСТЕРМ» Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленная безопасность»